

suprema

# BioEntry W

Lector/Controlador IP  
de Huella  
para Exteriores

- Nivel de Protección IP65  
contra Polvo y Agua
- Nivel de Protección IK08  
Antivandálico
- Power over Ethernet (PoE)
- Huella y Proximidad



| BioEntry W | BioEntry Plus/W combina exquisitamente los beneficios de los sistemas de control de accesos IP con los altos niveles de seguridad que proporciona la biometría de huella. Con una estructura resistente al vandalismo y con nivel de protección IP65. BioEntry W es ideal para instalaciones en exteriores ya que ofrece durabilidad excepcional bajo condiciones ambientales severas. Con sus interfaces extensivas de comunicación y capacidad PoE, BioEntry W representa lo más innovador en dispositivos biométricos de huella para aplicaciones de control de accesos en exteriores.



# suprema BioEntry W

Lector/Controlador IP de Huella para Exteriores



## Características



### La Mejor Tecnología del Mundo para Reconocimiento de Huella

- Algoritmo de vanguardia, ubicado en los primeros lugares en clasificaciones FVC y MINEX



### Protección Certificada IP65 Contra Polvo y Agua

- Ideal para ambientes con condiciones ambientales severas e instalaciones en exteriores



### Estructura Resistente al Vandalismo con Nivel de Protección IK08

- Carcasa de resina Lexan™ con doble espesor, adecuada para uso rudo



### Ultra Desempeño

- 1:2,000 comparaciones en 1 segundo



### Power over Ethernet (PoE)

- Alimentación a través de un sólo cable CAT5/6



### Interfaces Versátiles

- TCP/IP, RS485, Wiegand, relevarador



### Opciones de Tarjetas de Proximidad

- 13.56MHz Mifare/DesFire

## Secure I/O

- Unidad de relevarador externa para control seguro de puerta y expansión E/S

- Comunicación encriptada para seguridad mejorada


\* Microprocesador 16MHz 8 bit

\* 4 entradas digitales y 2 salidas de relevarador

\* Dimensiones :

143 x 82 x 35 mm



(Ancho x Alto x Profundidad)



## Especificaciones

CPU	DSP 533MHz
Memoria	Flash 8MB + RAM 8MB
Sensor de Huella	Óptico
Opc. Tarjeta Prox.	13.56MHz Mifare/DesFire
Template Capacity	10,000 (1:1)
Máx. Usuarios	5,000
Capacidad de Registros	50,000
Nivel de Protección	IP65
PoE	Si
Interfaces	TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, TTL I/O, relevarador
Tamper	Switch
Sonido	Indicación de voz y sonido 16 bit Hi-Fi
Temp. Operación	- 20°C ~ 50°C
Voltaje de Operación	12vDC
Dimensiones (mm)	50 x 172 x 42 (Ancho x Alto x Profundidad)
Certificaciones	CE, FCC, KCC, IP65, IK08

## Características

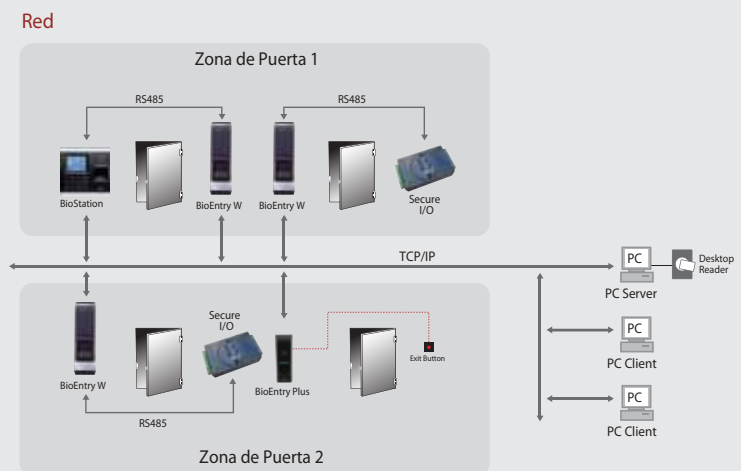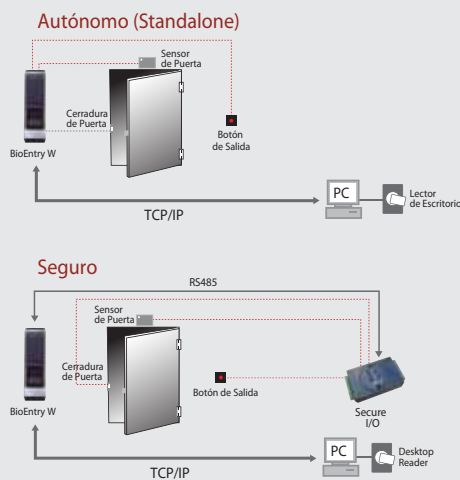

Tecnología con Calidad y Servicio®

www.siasa.com

☎ 01 800 227 4272    ☎ 01 800 527 4272    ☎ 01 800 727 4272

☎ México, D.F. [55] 5264 2272    ☎ Matriz. [999] 930 25 75

marketing@siasa.com

Distribuidor Mayorista



BEPW-120904S-E - Rev 1 - Preliminar